

Ace-β

Central Vacuum System

特徴

- **小スペース型**
新聞紙1ページの2/3程度の設置面積。
- **吸引力が強い**
小型でありながら18KPa以上の吸引力を確保。
- **吸引圧力調整が可能**
ボリュームにより自由に圧力調整が可能。
- **ノンベルト駆動**
ベルトの収縮やスリップによる吸引性能の低下がないベルト切れによる吸引停止がない。
- **軽量消音設計**
従来機に比べ約20%軽量化し、独自の消音設計で65dB以下を実現。
- **保護機能付**
本体機の周囲温度(機械室内温度)が異常に高くなると自動停止し、温度が下がると自動復帰します。
- **選べる3タイプ**
標準タイプ、外排気タイプ、HEPAフィルター付タイプの3タイプが選べます。外排気タイプのフランジ口径は、φ89(呼径75)です。




医療機器 承認番号 20600BZZ01125000号

仕様(標準タイプ)

電源電圧	3相 200V
周波数	50 Hz or 60 Hz
出力	1.0 kW
電流	5.0 A
吸引圧力	18.0 KPa以上
騒音値	約65 dB
重量	約24 Kg
外観寸法	W380×D360×H455
その他	外排気フランジが標準装備

外観・寸法

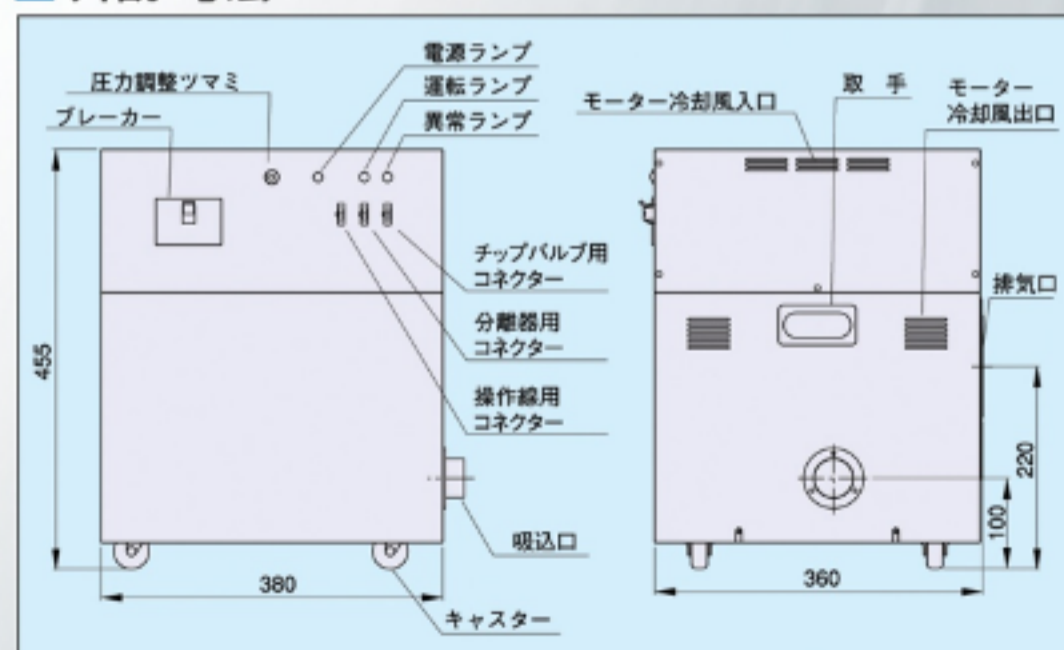

※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承願います。