

AKROS


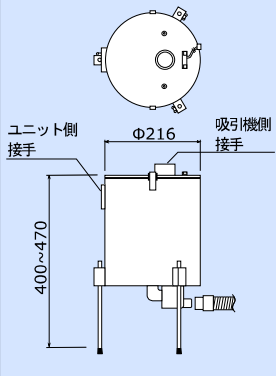
SEPARATOR




分離器

分離器 仕様一覧


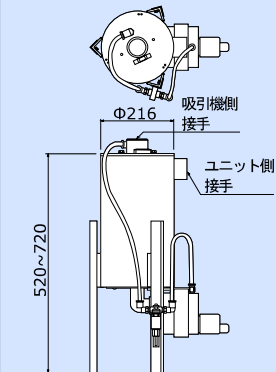
S-7S

		保水容量 (L)	7.0
		外形寸法 (mm)	Φ216xH400~470
		ユニット側接手	DL40
		吸引機側接手	VS38
		本体重量 (kg)	約 3.5
		満水信号線	平行ビニール線 VFF0.75SQx2C
		付属品	排水ホースセット 1式 他
		その他	フロートスイッチ付

S-10S25, S-20S25

	S-10S25		保水容量 (L)	10.0
			外形寸法 (mm)	Φ267xH500~650
			ユニット側接手	DL50
			吸引機側接手	VP50 (外径Φ60)
			本体重量 (kg)	約 7
			満水信号線	平行ビニール線 VFF0.75SQx2C
			付属品	排水ホースセット 1式, IN50x40 2ヶ 他
			その他	フロートスイッチ付
	S-20S25		保水容量 (L)	20.0
			外形寸法 (mm)	Φ318xH586~736
		ユニット側接手	DL50	
		吸引機側接手	VP50 (外径Φ60)	
		本体重量 (kg)	約 11	
		満水信号線	平行ビニール線 VFF0.75SQx2C	
		付属品	排水ホースセット 1式, IN50x40 2ヶ 他	
		その他	フロートスイッチ付	

FX-I [強制排水式]

		保水容量 (L)	9.5
		外形寸法 (mm)	Φ216xH520~720
		ユニット側接手	VP50 (外径Φ60)
		吸引機側接手	VP50 (外径Φ60)
		本体重量 (kg)	約 6
		満水信号線	平行ビニール線 VFF0.75SQx2C
		付属品	排水ホースセット 1式, DL50, DS50 他
		その他	磁気近接スイッチ付, 3ポートソレノイドバルブ付

※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承願います。